


DATENBLATT

P 261-AMT ARRAY BRACKET 20°

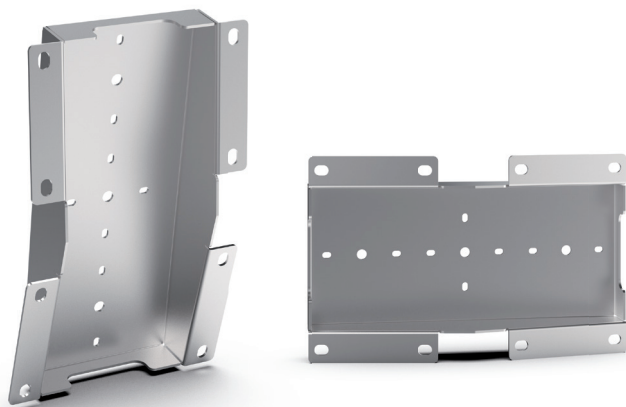

Das **P 261-AMT Array Bracket 20°** ermöglicht es, max. zwei H-Versionen der P 261-AMT Serie zu clustern.

Das Array Bracket besteht aus Edelstahl und besitzt verschiedene Befestigungslöcher, um Wand- oder Deckenhalterungen zu montieren.

Die Befestigung des Brackets an den Lautsprechern erfolgt über Schraubverbindungen mit den Nutensteinen, die in die hinteren Nuten der Lautsprecher eingeschoben werden.

Eine Fallsicherung kann durch den Anwender an den Lautsprechern direkt oder am Array Bracket mittels Ringösen angebracht werden.



AUSSTATTUNG / OPTIONEN



Erklärung zu den Symbolen siehe zweite Seite.

ANWENDUNGEN

Kirchen, Museen, Livebeschallung, Bahnhöfe, Flughäfen, Sportanlagen, Parlamente, Konferenzräume, Vortragssäle, Einkaufszentren, Audio-Video-Präsentationsräume

P 261-AMT ARRAY BRACKET 20°

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Material:	Edelstahl
Standardfarben:	Edelstahl, geschliffen RAL-Farben nach Kundenwunsch
Unterstützte Lautsprecher*:	P 261-AMT Event (H) P 261-AMT Cine (H)
Unterstütztes Lochbild zur Befestigung von Halterungen:	72 - 75 mm
Gewicht:	2,7 kg

*Es wird nicht empfohlen die V-Versionen der P 261-AMT aufgrund der horizontalen Abstrahlcharakteristik zu clustern.

ERKLÄRUNG AUSSTATTUNG / OPTIONEN - ZUBEHÖR



Individuelle Lackierung / Farbgebung
im RAL-System. Andere Farbsysteme wie RAL-Design, Pantone etc. sind ebenfalls möglich.



Looks good, sounds good.
Pan Acoustics' Produkte definieren sich durch natürlichen Sound und ansprechendes Design.







Einige Ausstattungsmerkmale lassen sich nicht kombinieren. Auskunft darüber, welche Merkmale miteinander zu kombinieren sind, können Sie per Mail an vertrieb@pan-acoustics.de erhalten.

Qualitätsversprechen

Pan Acoustics steht zu seinen Produkten und gibt auf die Lautsprecher bis zu **10 Jahre Garantie** auf etwaige Material- oder Fabrikationsfehler. Von der 10-jährigen Garantie ausgenommen sind Neuwaren, die in den Schutzklassen IP54 und IP65 gefertigt sind sowie digitale Audiointerfaces (DANTE®) der Firma Audinate Pty Ltd und Akkus. Für Lautsprecher in den Schutzklassen IP54 und IP65 wird eine Garantiezeit von 3 Jahren gewährt.



TECHNISCHE ANSICHT

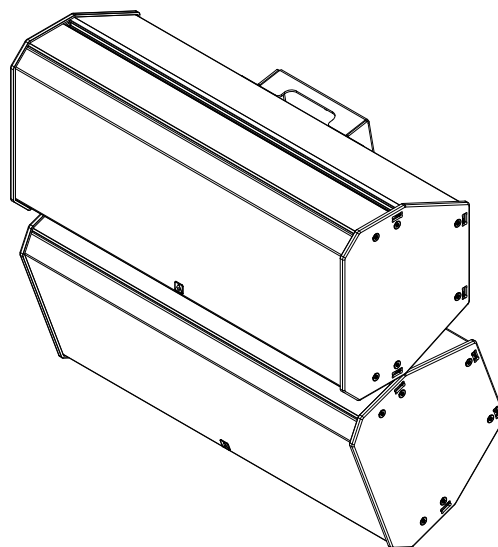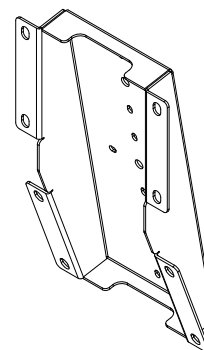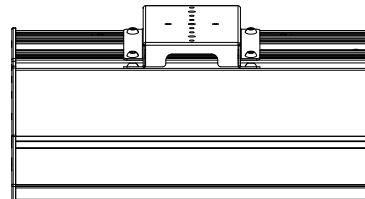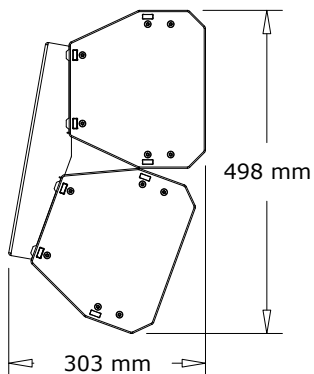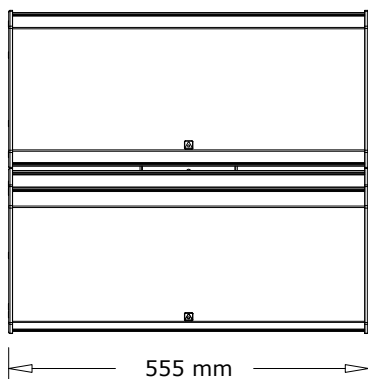

TECHNISCHE ANSICHT

